




REF: 500875 - VB07.LA.040



ADAPTADOR DE ANCLAJE DIELECTRICO
EN CINTA POLIÉSTER 1.80M

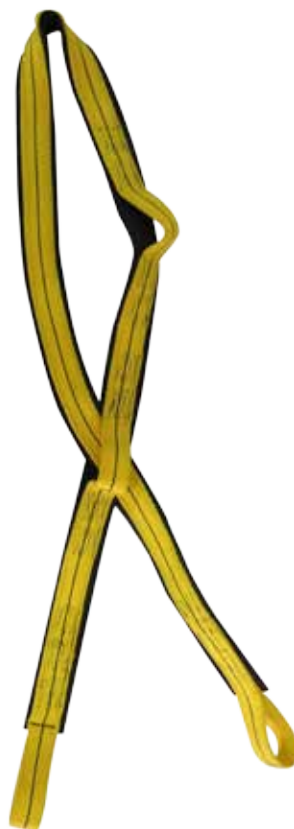

DESCRIPCIÓN

Punto de anclaje móvil de longitud regulable, diseñado en cinta poliéster. Cuenta con un protector en cinta poliéster para disminuir la fricción del adaptador frente superficies filosas.



ADAPTADOR DE ANCLAJE DIELECTRICO EN CINTA POLIÉSTER 1.80M



CARACTERÍSTICAS


Este producto se compone de:

- Adaptador de posicionamiento regulable.
- Capacidad de 140 Kg, incluidas herramientas.
- Diseñado en cinta de poliéster de 30mm amarillo con protector de poliéster negro de 43mm.
- Costuras visibles para una fácil inspección.



LIMITACIONES

A continuación la figura ilustra los requisitos de espacio de una caída. Debe haber suficiente espacio libre debajo del usuario para permitir que el sistema detenga una caída antes que el usuario golpee el suelo u otra obstrucción. El espacio libre requerido depende de los siguientes factores:

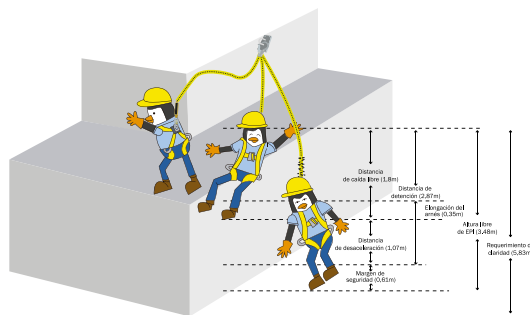

Distancia de caída libre:	1,8m
Distancia de desaceleración:	1,07m
Distancia de detención:	2,87m
Distancia de elongación del arnés:	0,35m
Margen de seguridad:	0,61m
Altura trabajador:	1,5m
Requerimiento de claridad:	5,33m



ADAPTADOR DE ANCLAJE DIELECTRICO EN CINTA POLIÉSTER 1.80M



APLICACIONES



Restricción de caída



MATERIALES

- Poliéster 100%



NORMATIVIDAD

- ANSI Z359.1- 2007



VIDA ÚTIL

La vida útil del producto es de 5 años desde la fecha del primer uso o, de no registrarse dicha fecha, desde la fecha de fabricación, siempre que supere las pruebas de inspección efectuadas por una persona competente previo a su uso.



ADVERTENCIA

Siga las instrucciones del fabricante que se incluyeron con el equipo al momento del envío antes de usar. Si no usa este producto en forma correcta, esto podría generar en lesiones graves o fatales



ADAPTADOR DE ANCLAJE DIELECTRICO EN CINTA POLIÉSTER 1.80M



MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y ALMACENAMIENTO

Es importante limpiar el equipo después de usarlo, para mantener la seguridad y duración del producto. Con un trapo seco quite toda la suciedad materiales corrosivos, químicos que el equipo tenga. De requerirlo realice el mantenimiento de la cinta con un jabón neutro y lave con un trapo húmedo. Inspeccione diariamente el equipo. Almacene el equipo donde no sufra los efectos del calor, la luz, exceso de humedad, sustancias químicas u otros elementos degradantes.



USO

- Inspeccionar previamente visual y manualmente la cinta de poliéster y las costuras. Se permite un máximo de una conexión por adaptador.
- La fijación del sistema anti caídas debe hacerse preferiblemente por encima de la posición del usuario.
- Verifique la confiabilidad de los soportes y asegurese que los materiales de estos soportes sean compatibles con las cintas de anclaje.
- Asegurarse que el adaptador de anclaje trabaja longitudinalmente, no conectarlo transversalmente.
- Conectarlo con equipos compatibles, para trabajos en alturas.
- No utilizar este equipo para elevaciones rutinarias de personas o cargas, esto ultimo solo como recurso, en caso de emergencia.



GARANTÍA

Garantía de fabricación: ensamble y materiales, no aplica para uso, mantenimiento o almacenamiento inadecuado por parte del usuario. Para cualquier inquietud comuníquese al call center (0571) 823 4090 o al e mail: servicio.cliente@vicsacolombia.com.

Versión	1
Fecha	JUL/16/2015
Elaboró	Dpto. Técnico VS